

# КОНДИЦИОНЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ИК-ПРИЕМНИК

МОДЕЛЬ № 9378782037-03

# РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Только для авторизованного обслуживающего персонала.

## UTY-LRH\*V1

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот знак обозначает процедуры, которые в случае неправильного выполнения могут привести к смерти или серьезному травмированию пользователя.

Для удовлетворительной работы кондиционера устанавливайте его так, как изложено в данном руководстве по установке.

Работа по установке должна быть выполнена в соответствии с государственными стандартами работы с проводкой только авторизованным персоналом.

Не включайте питание до тех пор, пока вся работа по установке не будет завершена.

- Предоставьте клиенту для хранения данное руководство по установке, так как оно необходимо при техническом обслуживании или перемещении кондиционера или ИК-приемника.

### ⚠ ВНИМАНИЕ



Этим символом помечены инструкции, неправильное выполнение которых может привести к травме пользователя или повреждению оборудования.

Не прокладывайте провод ИК-приемника вместе с кабелями связи, кабелями ДУ и кабелями питания внутреннего модуля, а также параллельно им. Это может вызывать перебои в работе.

Не устанавливайте провод ИК-приемника вблизи источника электромагнитных волн.


## 1. ГЛАВНЫЙ МОДУЛЬ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Предоставляются следующие детали установки. Используйте их по мере необходимости.

Название и изображение	Кол-во	Применение
ИК-приемник 	1	Для приема сигнала с пульта дистанционного управления
Лента 	1	Предотвращает падение ИК-приемника

## 2. ФУНКЦИИ

Индикатор FILTER (ФИЛЬТР) (КРАСНЫЙ)  
Индикатор TIMER (ТАЙМЕР) (ОРАНЖЕВЫЙ)  
Индикатор OPERATION (РАБОТА) (ЗЕЛЕНЫЙ)  
Кнопка MANUAL AUTO (РУЧНОЙ АВТО)




Приемник сигналов дистанционного управления


## 3. УСТАНОВКА ИК-ПРИЕМНИКА

### 1. СНЯТИЕ КРЫШКИ КОРОБКИ УПРАВЛЕНИЯ

- Снимите винты (2 положения).
- Сдвигайте крышку коробки управления в направлении стрелки.
- Снимите крышку коробки управления.

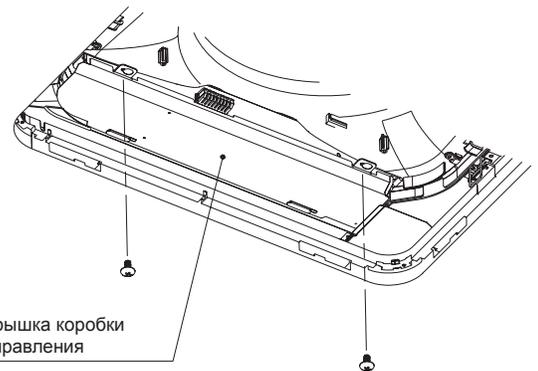


Крышка коробки управления

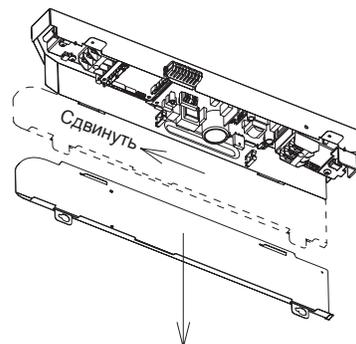

## 2. УСТАНОВКА ИК-ПРИЕМНИКА


- 1 Прикрепите угол (рисунок рядом с дренажной трубой) декоративной панели, имеющий отметку «DISPLAY», к ИК-приемнику.

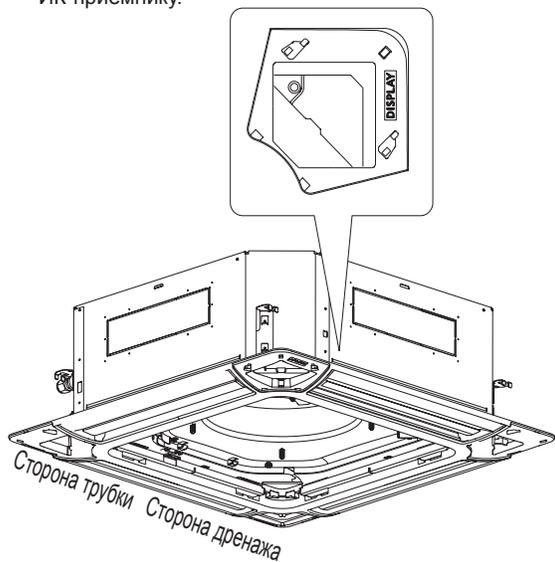


### ⚠ ВНИМАНИЕ

Этот угол должен крепиться к ИК-приемнику.

- 2 Вставьте провод от ИК-приемника в отверстие для проводки, как показано на рисунке ниже, и протяните его в декоративную панель.

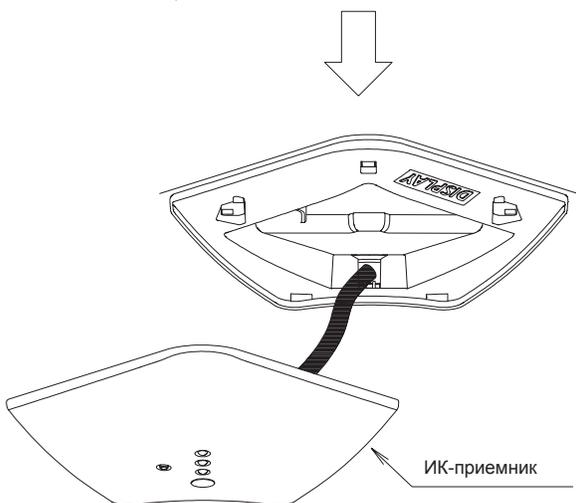


- 3 Повесьте ЛЕНТУ на крючок декоративной панели. После этого прикрепите ИК-приемник к декоративной панели.

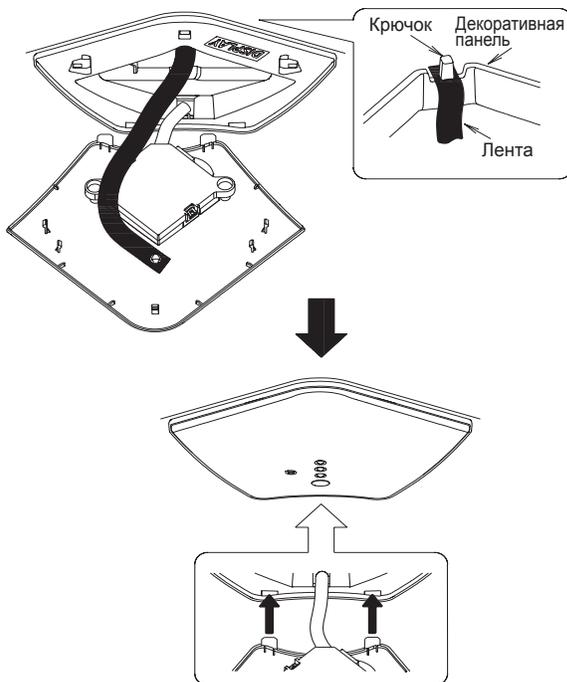

## 3. ПРОВОДКА

- 1 Подсоедините разъем к панели в коробке управления.
- 2 Зафиксируйте провода крючком.
- 3 Соберите в пучок 2 провода заслонок с проводом ИК-приемника, как показано на рисунке ниже.

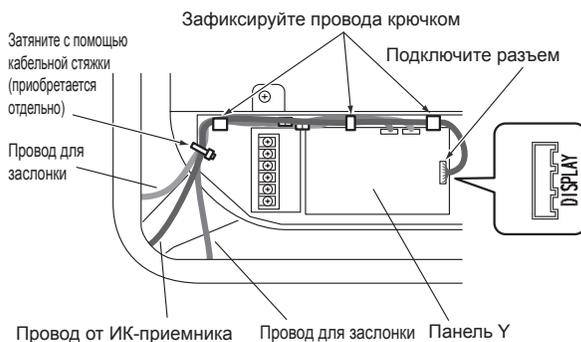

## 4. УСТАНОВКА КРЫШКИ КОРОБКИ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Закрепите крышку коробки управления в порядке, обратном описанному в разделе «1. СНЯТИЕ КРЫШКИ КОРОБКИ УПРАВЛЕНИЯ».